



BR-3DAX shown

THANK YOU

You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.

MERCI

Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.

GRACIAS

Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado diseñado y construido para proveerle muchos años de satisfacción.

**DAKOTA BATHBARS
INSTRUCTIONS**

- Please read all instructions prior to installation
- We recommend a certified electrician for the installation of this fixture.
- Before installing fixture disconnect power by turning the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- Veuillez lire les instructions avant de commencer l'installation
- Consultez un électricien qualifié pour l'installation de ce produit
- Couper le courant au boîtier principal.
- Les por favor todas las instrucciones antes de la instalación.
- Recomendamos a un electricista certificado para la instalación de este accesorio.
- Antes de instalar el accesorio, desconecte la energía apagando el interruptor o quitando el fusible en la caja principal.



INSTALLATION & ELECTRICAL CONNECTION

INSTALLATION


1. Turn off power at main fuse box.
2. Fasten open end of ground wire attached to backplate (A) to ground screw of junction box.
3. Mount backplate (A) to junction box with 2 screws supplied. Make sure black and white wires of junction box run through the middle opening of the backplate.
4. Connect black and white wires of power supply to black and white wires of the bracket. NOTE: All wire connections should be made with wire nuts or marettes (included) and pushed back into junction box.
5. Mount finishing plate of bracket (B) over the 2 screws of backplate (A). Secure with 2 locknuts (C).

GLASS AND BULB INSTALLATION


1. Use G9 base bulbs 50W max.
2. Slip glass into end slots over bulb.

TURN ON POWER

ENJOY YOUR EUROFASE™ LIGHTING PRODUCT

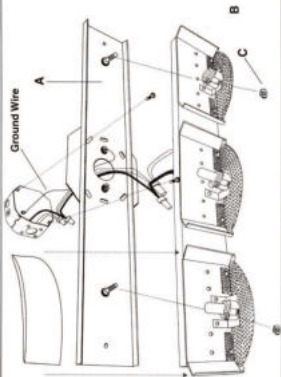

INSTALLATION ET CONNEXION ELECTRIQUE

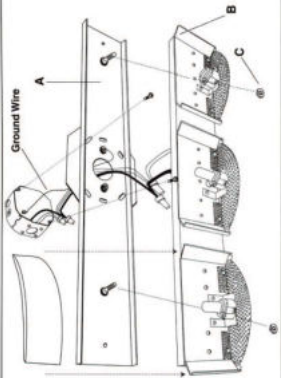

INSTALLATION

1. Couper le courant au boîtier à fusibles principal.
2. Fixer le côté ouvert du fil de terre attaché du plaque arrière (A) à la vis de terre de la boîte de dérivation.
3. Monter le plaque arrière (A) à la boîte de dérivation avec les deux vis fournies. Assurez-vous que les fils noir et blanc de la boîte de dérivation passent par l'ouverture du centre du plaque arrière.
4. Relier les fils noir et blanc de la source d'alimentation aux fils noir et blanc de la murale. NOTE : Toutes les connexions de fils doivent être faites avec marettes (fournies) et remises dans la boîte de dérivation.
5. Monter la plaque arrière (B) sur les 2 vis du plaque arrière (A). Fixer avec 2 boulons décoratifs ou bouchons (C).

POUR PLACER LE VERRE ET L'AMPOULE

1. Employer ampoules 60W max. pour lustre à base G9.
2. Glisser verre sur l'ampoule.

REMETTEZ LE COURANT

PROFITEZ DE VOTRE PRODUIT LUMINAIRE EUROFASE™

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN

1. Desconecte la corriente en la caja principal de fusibles.
2. Conecte alambre polo tierra proveniente de la barra de montaje (A) al tornillo polo tierra de la caja de unión.
3. Asegure la barra de montaje (A) a la caja de unión, usando los 2 tornillos provistos. Asegúrese que los alambres blanco y negro de la caja de unión pasen por en medio de la barra de montaje.
4. Conecte alambres blanco y negro de la fuente de alimentación al blanco y negro de la fuente de alimentación al blanco y negro de la luminaria. **NOTA:** Toda conexión tiene que ser hecha con aisladores de rosca (incluidos) y luego deberán ser empujados dentro de la caja de unión.
5. Instale plato decorativo (B) sobre los 2 tornillos de la barra de montaje (A). Asegurelo con las 2 tuercas de seguridad (C).

INSTALACIÓN DE BOMBILLO Y PANTALLA

1. Use bombillos de base G9 de 60W máx.
2. Deslice pantalla de cristal sobre el bombillo.

ENCIENDA LA LUZ**DISFRUTE SU NUEVA LUMINARIA EUROFASE™**