



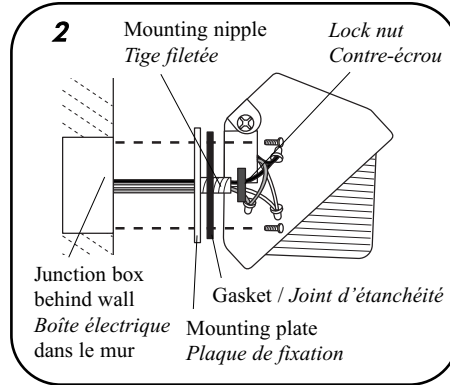

OUTDOOR WALL MOUNTED SMALL SIZE HID LIGHT

PETIT LUMINAIRE MURAL D'EXTÉRIEUR, DHI

WMS-100-HPS
WMS-070-MH
120V & Multi-Tap (MT)

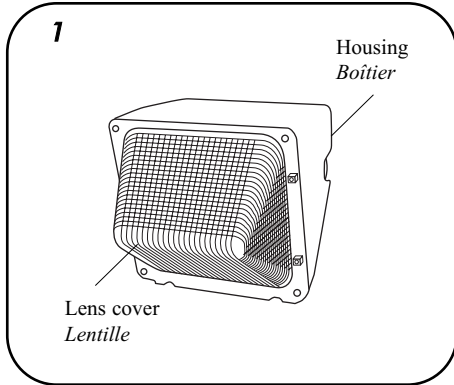

READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLATION

WARNING

- Installation must be done in accordance with local and CEC electrical code requirements.
- Fixture must be installed by a qualified electrician.
- Disconnect power supply before installation or servicing of fixture.
- This unit is rated for 120V applications only.

IMPORTANT

This fixture is intended to be used as general lighting in an open-air environment. Do not install fixture in an enclosed ceiling, dead air, sheltered or boxed-in location. It is not intended to be used in potentially dangerous locations containing flammable or explosive materials.

INSTALLATION

1. Thread supply wires through mounting plate (included).
2. Align holes on mounting plate to holes of junction box. (Diagram 2)
3. To ensure a water tight seal, apply a bead of silicon between mounting plate and junction box.
4. Secure mounting plate to junction box with screws provided.
5. Open lens cover and remove reflector.
6. Place gasket between mounting plate and back of housing. Pull wires through center hole of housing into compartment.
7. Secure housing to mounting nipple with lock nut.
8. Connect black supply wire to black fixture wire, white supply wire to white fixture wire and ground supply wire with ground fixture wire with certified wire nuts.
9. Reinstall reflector and install lamp,
10. Close door frame and screw securely. Be sure that the gasket is firmly seated in the proper channel prior to closing fixture to maintain weather-tight

IMPORTANT

To water proof your outdoor installation, make sure that housing (mount, conduit, plugs, etc.) is sealed with silicon sealant.

LAMP INSTALLATION & REPLACEMENT

CAUTION – DISCONNECT POWER SUPPLY BEFORE INSTALLING OR REPLACING LAMP

1. Prior to installing lamp, check relamping label for appropriate type and wattage
2. Screw lamp securely into socket. Back the lamp out one to two turns and secure it back in to make sure that it seats properly in the socket.
3. Close door frame and screw securely. Be sure that the gasket is firmly seated in the proper channel prior to closing fixture to maintain weather-tight seal.

LIRE LES DIRECTIVES AVANT L'INSTALLATION

AVERTISSEMENT

- L'installation doit être conforme aux codes locaux et au CCÉ.
- Le luminaire doit être installé par un maître-électricien.
- Coupez le courant avant l'installation ou l'entretien du luminaire.
- Le luminaire ne convient qu'au secteur 120 V.

IMPORTANT

Ce luminaire sert à l'éclairage général en plein air. Ne l'encastrez pas dans un plafond, ne le posez pas dans un endroit renfermé, protégé ou emboîté. Il ne doit pas être installé dans un milieu possiblement dangereux contenant des matières inflammables ou explosives.

INSTALLATION

1. Acheminez les fils du secteur à travers la plaque de fixation (fournie).
2. Alignez les trous de la plaque avec ceux de la boîte électrique (fig. 2).
3. Appliquez un cordon de silicone entre le luminaire et la surface de montage pour bien étancher.
4. Posez la plaque de fixation sur la boîte électrique à l'aide des vis fournies.
5. Ouvrez la lentille et enlevez le réflecteur.
6. Placez le joint entre la plaque de fixation et le dos

du boîtier. Acheminez les fils par le trou au centre du boîtier.

7. Fixez le boîtier à la tige filetée à l'aide du contre-écrou.
8. Connectez le fil de secteur noir au fil noir du luminaire, le fil blanc de secteur au fil blanc du luminaire et le fil de terre au fil de terre du luminaire. Protégez les connexions avec des marrettes.
9. Remettez le réflecteur et posez l'ampoule.
10. Refermez la lentille et vissez-la bien en place. Assurez-vous que le joint d'étanchéité est bien situé dans la cannelure avant de fermer la lentille, afin d'assurer l'étanchéité.

IMPORTANT

Pour assurer l'étanchéité d'une installation à l'extérieur, voyez à ce que le boîtier (fixation, conduite, bouchons, etc.) soient scellés avec du silicone.

POSE ET REMPLACEMENT DE L'AMPOULE

MISE EN GARDE – COUPEZ LE COURANT AVANT DE POSER OU DE REMPLACER L'AMPOULE

1. Avant de poser l'ampoule, vérifiez l'étiquette d'information sur le luminaire pour connaître le type et l'intensité appropriés.
2. Vissez bien l'ampoule dans la douille. Dévissez l'ampoule d'un ou deux tours puis revissez-la pour vous assurer qu'elle repose bien dans la douille.
3. Refermez la lentille et vissez-la bien en place. Assurez-vous que le joint d'étanchéité est bien situé dans la cannelure avant de fermer la lentille, afin d'assurer l'étanchéité.



Imported exclusively by / Importateur en exclusivité :
Liteline Corporation
Email : Courrier Élec. : info@liteline.com
Website / Site web : www.liteline.com
Toll free technical support / Soutien technique
téléphonique sans frais : 1-866-730-7704