




LED25WT8/96/850-DBL-G7D  
LED25WT8/96/840-DBL-G7D

## INSTALLATION INSTRUCTIONS Serie Tube LED T8




### SAFETY PRECAUTIONS:


- WARNING - RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. LED RETROFIT KIT INSTALLATION REQUIRES KNOWLEDGE OF LUMINAIRE ELECTRICAL SYSTEMS. IF NOT QUALIFIED, DO NOT ATTEMPT INSTALLATION. CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
- WARNING - RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. INSTALL THIS KIT ONLY IN THE LUMINAIRE THAT HAVE THE CONSTRUCTION FEATURES AND DIMENSIONS SHOWN IN THE PHOTOGRAPHS AND/OR DRAWINGS AND WHERE THE INPUT RATING OF THE RETROFIT KIT DOES NOT EXCEED THE INPUT RATING OF THE LUMINAIRE.
- WARNING – TO PREVENT WIRING DAMAGE OR ABRASION, DO NOT EXPOSE WIRING TO EDGES OF SHEET METAL OR OTHER SHARP OBJECTS.
- THIS RETROFIT KIT IS ACCEPTED AS A COMPONENT OF A LUMINAIRE WHERE THE SUITABILITY OF THE COMBINATION SHALL BE DETERMINED BY AUTHORITIES HAVING JURISDICTION.
- DO NOT MAKE OR ALTER ANY OPEN HOLES IN AN ENCLOSURE OF WIRING OR ELECTRICAL COMPONENTS DURING KIT INSTALLATION.
- INSTALLERS SHOULD NOT DISCONNECT EXISTING WIRES FROM LAMPHOLDER TERMINALS TO MAKE NEW CONNECTIONS AT LAMPHOLDER TERMINALS. INSTEAD INSTALLERS SHOULD CUT EXISTING LAMPHOLDER LEADS AWAY FROM THE LAMPHOLDER AND MAKE NEW ELECTRICAL CONNECTIONS TO LAMPHOLDER LEAD WIRES BY EMPLOYING APPLICABLE CONNECTORS.
- NOT FOR EMERGENCY LIGHTING.
- PRODUCT SHOULD BE INSTALLED BY QUALIFIED ELECTRICIAN.
- SWITCH OFF THE POWER SUPPLY BEFORE COMMENCING WORK, MAKE SURE CORRECT CONNECTION BEFORE POWERING ON.
- DO NOT USE LED DRIVER WITH THE PRODUCT.
- THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

## WIRING INSTALLATION FOR ELECTRONIC BALLAST:

### RETROFIT LUMINAIRE WITH 1 LAMP:

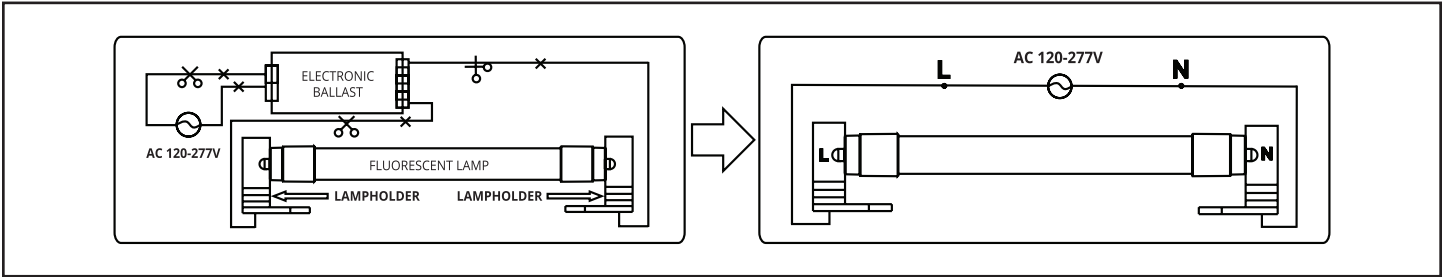


### RETROFIT LUMINAIRE WITH 2 LAMPS:

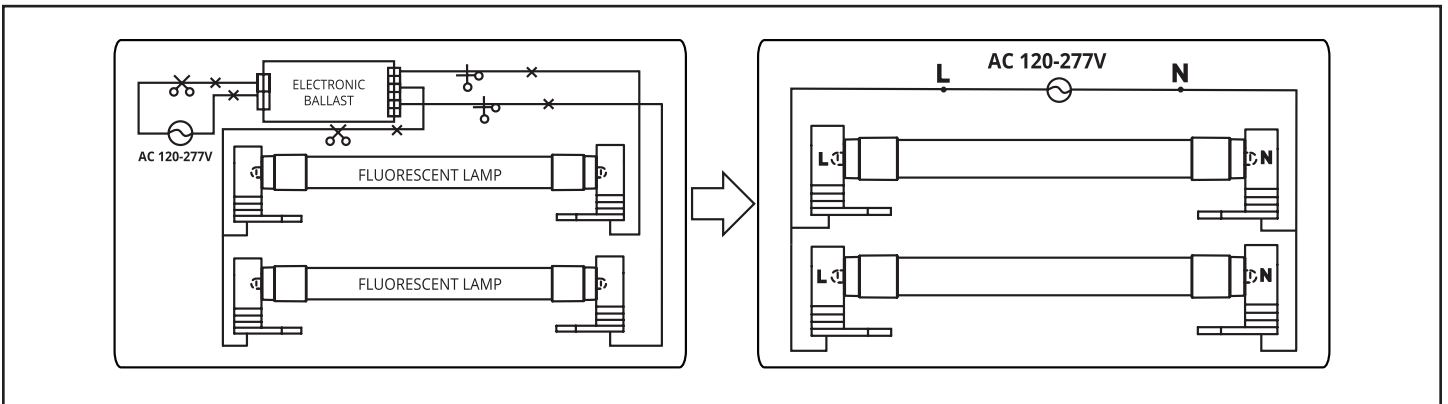

## WIRING INSTALLATION FOR MAGNETIC BALLAST:

### RETROFIT LUMINAIRE MAGNETIC BALLAST:

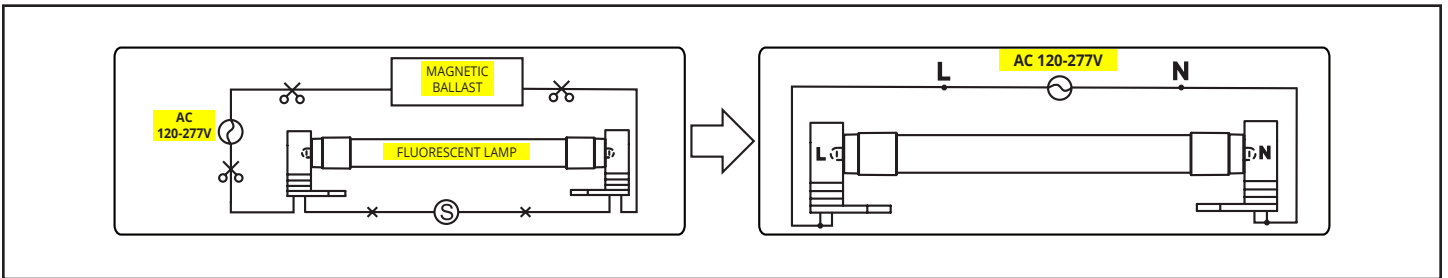


- THE UNITS COVERED BY THIS REPORT WERE INTENDED TO RETROFIT SURFACE MOUNT, TYPE IC OR NON-IC RECESSED MOUNT LISTED FLUORESCENT LUMINAIRES THAT USE MAXIMUM TWO TUBULAR LAMPS. THE MINIMUM LAMP COMPARTMENT DIMENSIONS ARE TABULATED BELOW:

MODEL	MINIMUM LAMP COMPARTMENT DIMENSIONS [Length x Width x Height] [cm]
LED25WT8/96/840-DBL-G7D LED25WT8/96/850-DBL-G7D	244 x 27 x 7



## INSTALLATION INSTRUCTIONS Serie Tubo LED T8

LED25WT8/96/850-DBL-G7D  
LED25WT8/96/840-DBL-G7D




### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD SUYA Y DE OTROS, POR FAVOR LEA ESTO CUIDADOSAMENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN:


- EL PRODUCTO DEBE SER INSTALADO POR UN ELECTRICISTA CUALIFICADO.
- DESCONECTE LA ENERGÍA ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO, ASEGÚRESE DE QUE LAS CONEXIONES ESTÉN BIEN ANTES DE CONECTAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
- NO PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA.
- OPERADO CON LA FIXTURE DEL METAL SOLAMENTE.
- ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA. LA INSTALACIÓN DEL KIT DE RETROFIT DE LED REQUIERE EL CONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LAS LUMINARIAS. SI NO ESTÁ CALIFICADO, NO INTENTE INSTALARLO. PÓNGASE EN CONTACTO CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO.
- ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA. INSTALE ESTE KIT SOLAMENTE EN LAS LUMINARIAS QUE TENGAN LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES MOSTRADAS EN LAS FOTOGRAFÍAS Y / O DIBUJOS Y DONDE EL ÍNDICE DE ENTRADA DEL KIT DE RETROFIT NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE ENTRADA DE LA LUMINARIA.
- ADVERTENCIA - PARA EVITAR DAÑOS EN EL CABLEADO O ABRASIÓN, NO EXPONGA EL CABLEADO A LOS BORDES DE LA CHAPA U OTROS OBJETOS AFILADOS.
- NO HAGA NI ALTERE NINGÚN AGUJERO ABIERTO EN UN RECINTO DE CABLEADO O COMPONENTES ELÉCTRICOS DURANTE LA INSTALACIÓN DEL KIT.
- LOS INSTALADORES NO DEBEN DESCONECTAR LOS CABLES EXISTENTES DE LOS TERMINALES DEL PORTALÁMPARAS PARA REALIZAR NUEVAS CONEXIONES EN LOS TERMINALES DEL PORTALÁMPARAS. EN SU LUGAR, LOS INSTALADORES DEBEN CORTAR LOS CABLES DE SOPORTE DE LA LAMPÁRA EXISTENTES LEJOS DEL SOPORTE DE LA LAMPÁRA Y HACER NUEVAS CONEXIONES ELÉCTRICAS A LOS CABLES DE LOS CONDUCTORES DE LA LAMPÁRA EMPLEANDO CONECTORES APLICABLES.
- EL ENSAMBLE RETROFIT SE ACEPTA COMO COMPONENTE DE UN LUMINARIO DONDE LA ADECUACIÓN DE LA COMBINACIÓN DEBE SER DETERMINADA POR UL O AUTORIDADES QUE TIENEN JURISDICCIÓN.
- HAY TUBO DE LED, INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN Y FIELD ETIQUETA APLICADA EN ESTE KIT RETROFIT.

## INSTRUCCIONES DE CABLEADO - BALASTO ELECTRÓNICO

### LUMINARIA RETROFIT CON 1 LÁMPARA:

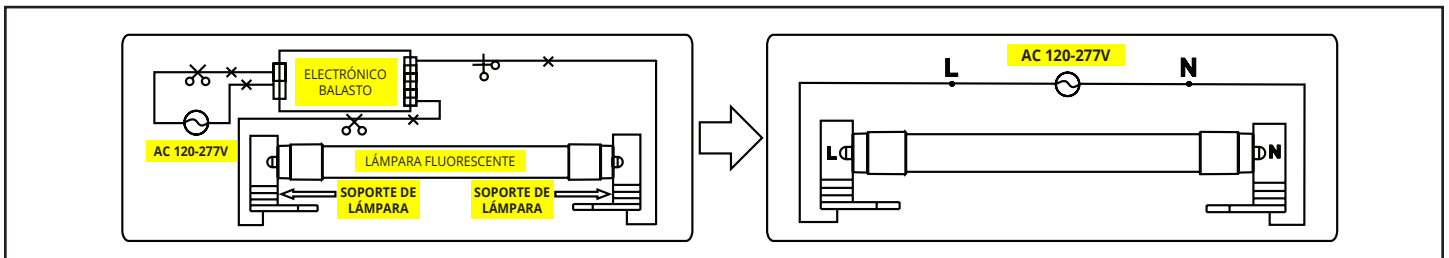


### LUMINARIA RETROFIT CON 2 LÁMPARAS:

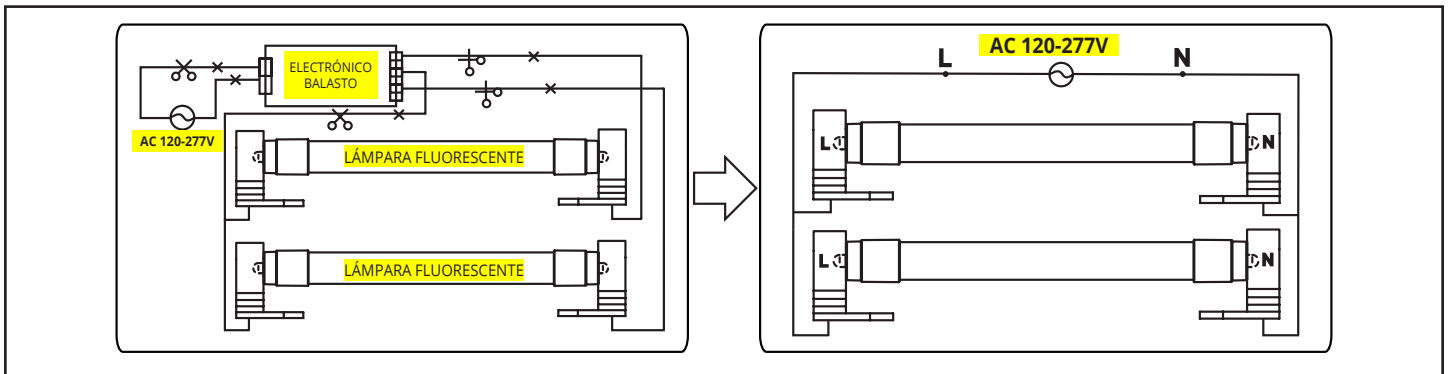

## INSTRUCCIONES DE CABLEADO - BALASTO MAGNETICO

### BALASTO MAGNETICO DE LUMINARIA RETROFIT:

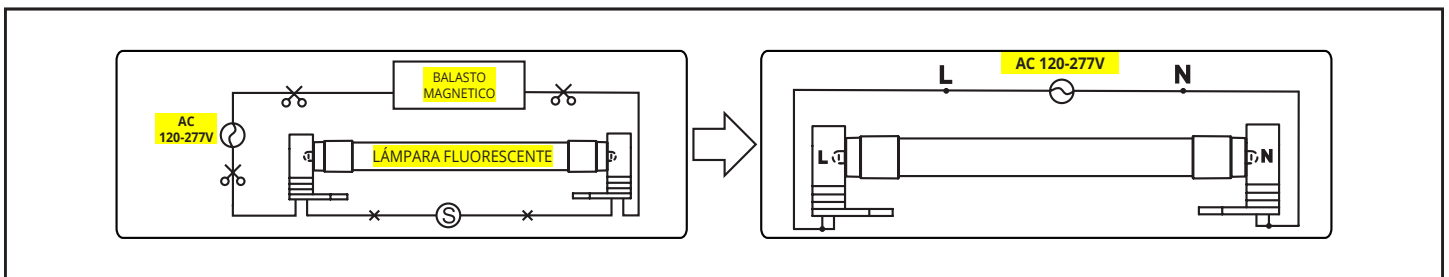


- LAS UNIDADES CUBIERTAS POR ESTE REPORTE FUERON DISEÑADAS PARA MONTAR EN SUPERFICIE CON DIFUSOR PARA ESTOS MODELOS, IC TIPO O IC NO ENCAJADO EN EL TECHO QUE FIGURAN LUMINARIAS FLUORESCENTES QUE UTILIZAN MÁXIMO DOS LÁMPARAS TUBULARES, LAS DIMENSIONES MÍNIMAS DEL COMPARTIMIENTO DE LA LÁMPARA SE TABULAN A CONTINUACIÓN:

Numero de modelo	DIMENSIONES DEL COMPARTIMIENTO MINIMO DE LA LAMPARA [Longitud x Ancho x Altura] [cm]
LED25WT8/96/840-DBL-G7D LED25WT8/96/850-DBL-G7D	244 x 27 x 7



LED25WT8/96/850-DBL-G7D  
LED25WT8/96/840-DBL-G7D

## INSTALLATION INSTRUCTIONS Série Tube LED T8




### MESURES DE SÉCURITÉ:

POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOUS-MÊME ET D'AUTRES, S'IL VOUS PLAÎT LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION:


- LE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
- COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL, ASSUREZ-VOUS QUE LES CONNEXIONS SONT CORRECTES AVANT DE BRANCHER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.
- PAS POUR ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ.
- UTILISÉ AVEC UN FIXTURE MÉTALLIQUE SEULEMENT.
- AVERTISSEMENT - RISQUE DE FEU OU D'ÉLECTROCUTION. L'INSTALLATION DU KIT DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE LED REQUIERT LA CONNAISSANCE DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DES LUMINAIRES. SI ELLE N'EST PAS QUALIFIÉE, N'ESSAYEZ PAS D'INSTALLER. CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
- AVERTISSEMENT - RISQUE DE FEU OU D'ÉLECTROCUTION. INSTALLEZ CE KIT UNIQUEMENT DANS LES LUMINAIRES AYANT LES CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION ET LES DIMENSIONS INDIQUÉES SUR LES PHOTOGRAPHIES ET / OU LES DESSINS ET OÙ LA NOTE D'ENTRÉE DU KIT DE RÉTROFIT NE DÉPASSE PAS LA PUISSANCE D'ENTRÉE DU LUMINAIRE.
- AVERTISSEMENT - POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE OU ABRASION DU CÂBLAGE, NE PAS EXPOSER LE CÂBLAGE AUX BORDS DE LA TÔLE OU D'AUTRES OBJETS TRANCHANTS.
- NE PAS FAIRE OU MODIFIER AUCUN TROU OUVERT DANS UNE ENCEINTE DE CÂBLAGE OU DE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PENDANT L'INSTALLATION DU KIT.
- LES INSTALLATEURS NE DOIVENT PAS DÉBRANCHER LES FILS EXISTANTS DES BORNES DU SUPPORT DE LAMPE POUR ÉTABLIR DE NOUVELLES CONNEXIONS AUX BORNES DU SUPPORT DE LAMPE. AU LIEU DE CELA, LES INSTALLATEURS DEVRAIENT COUPER LES FILS DE SUPPORT DE LAMPE EXISTANTS LOIN DU SUPPORT DE LAMPE ET FAIRE DE NOUVELLES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES AUX FILS DE FIL DE SUPPORT DE LAMPE EN EMPLOYANT DES CONNECTEURS APPLICABLES.
- L'ASSEMBLÉE RETROFIT EST ACCEPTÉE COMME COMPOSANT D'UN LUMINAIRE OÙ LA CONVENANCE DE LA COMBINAISON EST DÉTERMINÉE PAR UL OU LES AUTORITÉS AYANT UNE JURIDICTION.
- IL YA TUBE LED, INSTRUCTION D'OPÉRATION ET FIELD ÉTIQUETTE APPLIQUÉE DANS CE KIT RETROFIT.

# INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE - BALLAST ÉLECTRONIQUE

## LAMPE RETROFIT AVEC 1 LUMINAIRE

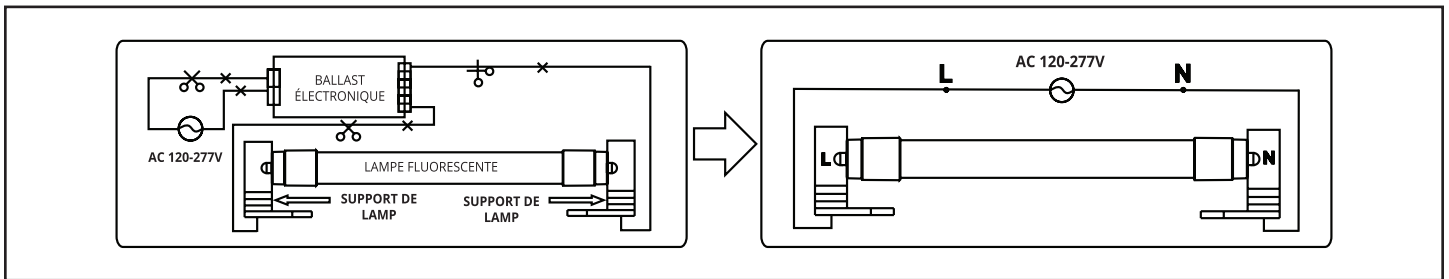


## LAMPE RETROFIT AVEC 2 LUMINAIRES

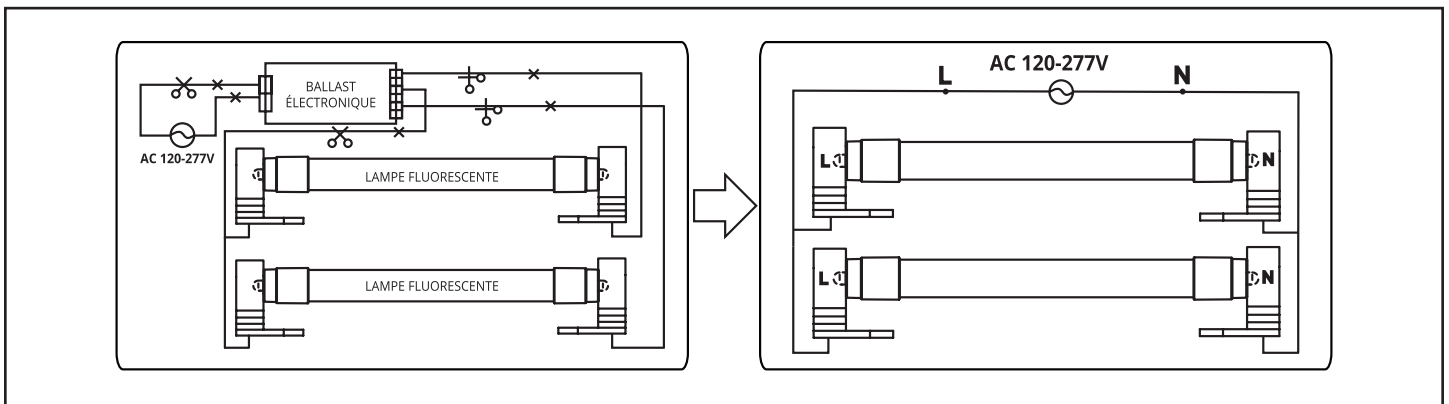

# INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE - BALLAST MAGNÉTIQUE

## BALLAST MAGNÉTIQUE DE LUMINAIRE RETROFIT

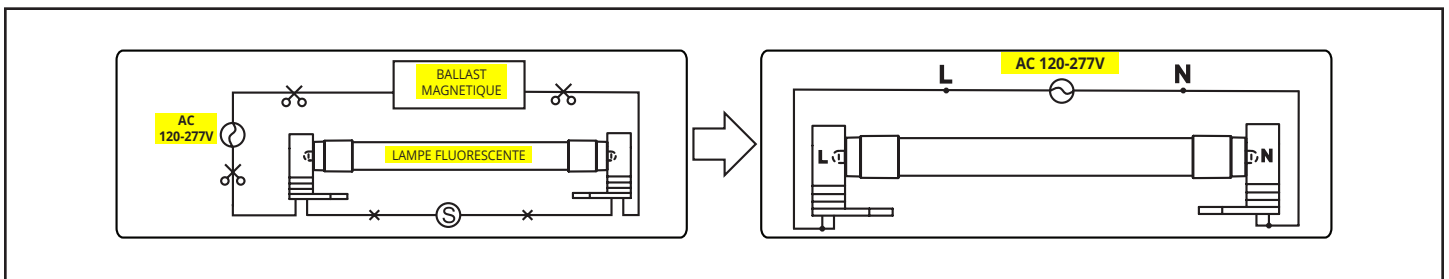

- LES UNITÉS COUVERTES PAR LE PRÉSENT RAPPORT ONT ÉTÉ CONÇUES POUR ÊTRE MONTÉES EN SURFACE AVEC UN DIFFUSEUR POUR CES MODÈLES, DES LUMINAIRES FLUORESCENTS DE TYPE IC OU NON ENCASTRÉS QUI UTILISENT AU MAXIMUM DEUX LAMPES TUBULAIRES. LES DIMENSIONS MINIMALES DU COMPARTIMENT DE LA LAMPE SONT INDICUÉES CI-DESSOUS:

Numero de modele	MINIMUM DIMENSIONS COMPARTIMENT LAMP [Longueur x largeur x hauteur] [cm]
LED25WT8/96/840-DBL-G7D LED25WT8/96/850-DBL-G7D	244 x 27 x 7