

INSTALLATION & CONNECTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT: Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Turn off power at main fuse box.
2. Install mounting back plate (A) to junction box with 2 screws supplied. Make sure black and white wires of junction box run through the middle opening of the crossbar.
3. Fasten open end of ground wire (bare copper or green wire), to ground wire or ground screw of junction box or ground screw on crossbar.
4. Connect black wire of power supply to black wire of the fixture and the white wire of the power supply to the white wire of the fixture. NOTE: All wire connections should be made with wire nuts or marettes (included) and pushed back into junction box.
5. Mount canopy of fixture (B) over mounting plate (A) and secure with 2 locknuts (C) supplied.


GLASS AND BULB INSTALLATION

1. Using a tissue or glove, install 60W max Shielded G9 bulbs (included) otherwise oil from fingers will decrease the life of the bulb drastically.
2. Slip glass into end slots over bulb.

TURN ON POWER

ENJOY YOUR EUROFASE™ LIGHTING PRODUCT

Tools Required • Outils Nécessaires • Herramientas Requeridas

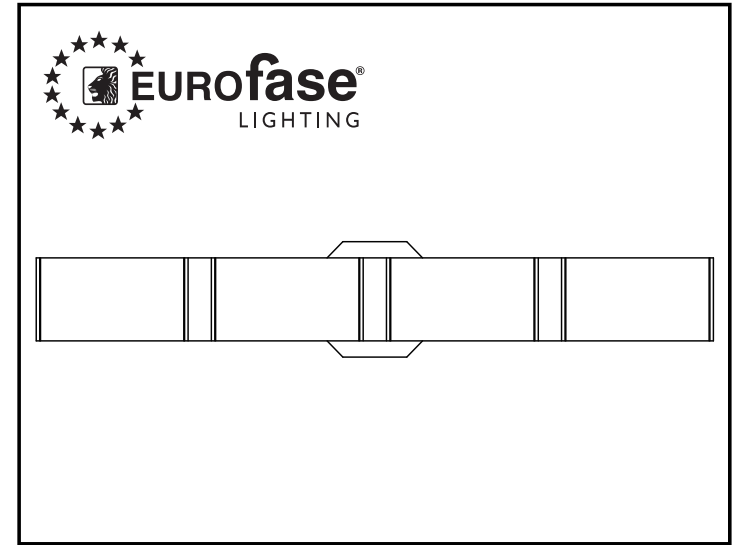

THANK YOU

You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.

MERCI

Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.

GRACIAS

Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado diseñado y construido para proveerle muchos años de satisfacción.

BR-4DAK-2N/BR-4DAK-05 INSTRUCTIONS

- Please read all instructions prior to installation.
- Installation of this fixture must comply with local building codes.
- Installation of this fixture must be done by a qualified electrician.
 - Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.
 - L'installation de ce luminaire doit être faite selon le code local de construction.
 - L'installation de ce luminaire doit être faite par un électricien qualifié.
- Favor de leer toda las instrucciones antes de comenzar la instalacion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera de cumplir con los codigos locales de construccion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera ser realizada por un electricista calificado.



INSTALLATION ET CONNEXIONS

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE

IMPORTANT : Employer un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.

INSTALLATION ET CONNEXIONS


1. Coupez le courant au boîtier à fusibles principal.
2. Fixez la plaque de montage arrière (A) à la boîte de jonction en vous servant des deux vis fournies. Assurez-vous que les fils noir et blanc de la boîte de dérivation passent par l'ouverture du centre du croisillon.
3. Attachez le bout libre du fil de terre (fil de cuivre nu ou fil vert) au fil de terre ou à la vis de borne de terre sur la boîte de connexion, ou attachez-le à la vis de borne de terre de la borne croisée.
4. Prenez les fils noir du lustre et reliez-les aux fils noir de la source d'alimentation et le fil blanc du lustre et reliez-le au fil blanc de la source d'alimentation. **NOTE:** Utiliser toujours des connecteurs ou marettes (incluses) pour faire ces connexions et remettre toujours toutes les connexions dans la boîte de dérivation.
5. Montez la plaque arrière (B) sur les 2 vis de la plaque arrière (A). Fixez avec 2 boutons décoratifs ou bouchons (C).

INSTALLATION DU VERRE ET DE L'AMPOULE

1. Installez les ampoules 60W maximum protégé G9. (inclus). Ne pas tenir avec les doigts nus. Utilisez un chiffon pour prolonger la durée de l'ampoule.
2. Glissez le verre sur l'ampoule.

REMETTEZ LE COURANT

PRENEZ PLAISIR AVEC VOTRE PRODUIT LUMINAIRE EUROFASE™

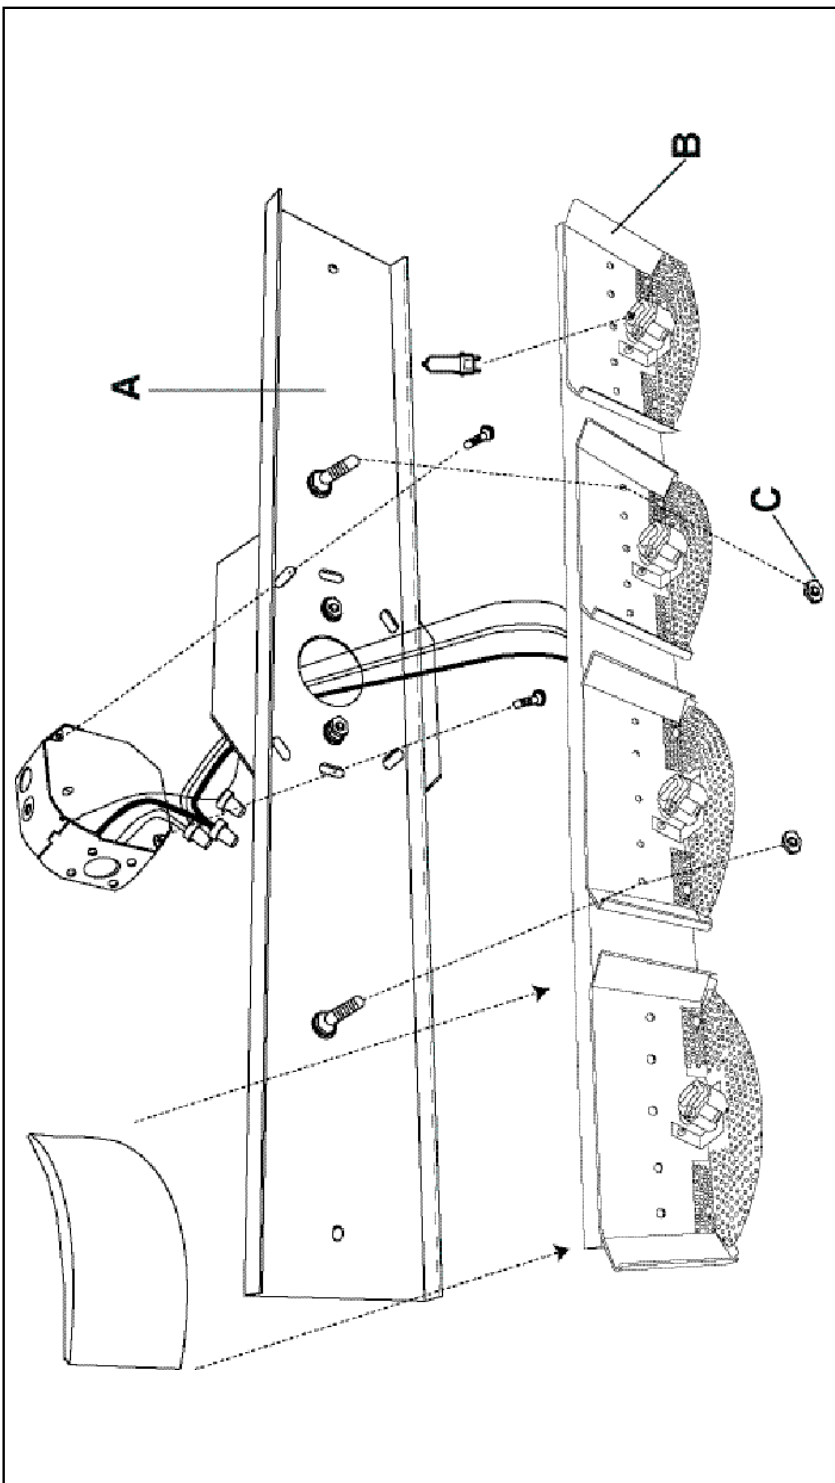

INSTALACIÓN Y CONEXIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

IMPORTANTE: Use un electricista certificado para la propia ensamblamentó é instalación.

INSTALACION Y CONECCION ELECTRICA

1. Desconecte la corriente de la caja de principal de fusibles.
2. Instale la placa posterior de montaje (A) en la caja de conexiones, con los 2 tornillos suministrados. Asegúrese que los alambres blanco y negro de la caja de unión pasen por en medio de la caja de montaje.
3. Ate el extremo libre del cable a tierra (de cobre sin revestimiento o el cable verde), al tornillo de conexión a tierra de la caja de conexiones o al tornillo de conexión a tierra de la barra transversal.
4. Conecte los cables negro del suministro eléctrico a los cables negro del apliqué. Conecte los cables blanco del suministro eléctrico a los cables blanco del apliqué. **NOTA:** Toda conexión deberá ser hecha con aisladores de rosca (incluidos) y luego proceder a introducir todas las conexiones dentro de la caja de unión.
5. Instale plato decorativo (B) sobre los 2 tornillos de la barra de montaje (A). Asegúrelo con las 2 tuercas de seguridad (C).

INSTALACIÓN DEL BOMBILLO Y CRISTAL

1. Instale bombillos con pantalla de protección G9 de 60 watts máximo (incluidos). No toque bombillos directamente con las manos. El aceite de la piel reducirá la vida del bombillo.
2. Deslice pantalla de cristal sobre el bombillo.

ENCIENDA LA LUZ

DISFRUTE DE SU PRODUCTO DE ILUMINACION EUROFASE™